

Lenkeraufnahme ø 28 mm TRIUMPH Tiger 1050 Bar Mount ø 28 mm TRIUMPH Tiger 1050

Montagehinweise

Alle vom Motorrad gelösten Schrauben sind gemäß Herstellerangaben wieder zu montieren, oder mit von SW-MOTECH gelieferten Schrauben zu ersetzen. Falls nicht anderweitig definiert, diese Schrauben nach Tabelle anziehen.

M8	23 Nm
M10	46 Nm

Gegebenenfalls Schrauben mit flüssiger Schraubensicherung einkleben.

Prüfen Sie nach 50 km alle Verbindungen auf festen Sitz.

**Technische Änderungen vorbehalten.
Irrtümer ausgenommen.**

SW-MOTEC GmbH & Co. KG
Ernteweg 8/10
35282 Rauschenberg
Germany

Tel. +49 (0) 64 25/8 16 8-00
Fax +49 (0) 64 25/8 16 8-10

info@sw-motech.com
www.sw-motech.com

Mounting Instructions

SW-MOTEC products should be installed by a qualified, experienced motorcycle technician. If you are unsure of your ability to properly install a product, please have the product installed by your local motorcycle dealer. SW-MOTEC takes no responsibility for damages caused by improper installation.

All screws, bolts and nuts, including all replacement hardware provided by SW-MOTEC, should be tightened to the torque specified in the OEM maintenance manual for your motorcycle. If no torque specifications are provided in the OEM maintenance manual, the following torques may be used:

M8	23 Nm
M10	46 Nm

All screws, bolts and nuts should be checked after driving the first 50 km to ensure that all are tightened to the proper torque.


Medium strength liquid thread-locker (i.e., "Locktite") should be used to secure all screws, bolts and nuts.

Subject to change. Not responsible for typos.

1 Lenkeraufnahme Unterteil Bar Converter Lower Part  schwarz/silber LEH.00.039.008 Anzahl/ Pcs. 2	4 Lenkeraufnahme Oberteil Bar Converter Upper Part  schwarz/silber LEH.00.039.025 Anzahl/ Pcs. 2
2 Innensechskantschraube Hexagon Socket Screw  FEINGEWINDE silber/silver M10 x 1,25 x 65 DIN 912 Anzahl/ Pcs. 2	5 Innensechskantschraube Hexagon Socket Screw  schwarz/silber M8 x 25 DIN 912 Anzahl/ Pcs. 4
3 Mutter Nut  FEINGEWINDE silber/silver M10 x 1,25 DIN 934 Anzahl/ Pcs. 2	6 Kunststoffkappe Plastic Cap  schwarz/silber KEK.00.M8.ISK Anzahl/ Pcs. 4

INFORMATION

Sofern für dieses Produkt eine Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) vorliegt: Diese ABE gilt nur für die gelisteten Modelle und unter Beachtung aller Auflagen! Für eine Verwendung am hier nicht aufgeführten Fahrzeug muss die Eintragung in die Fahrzeugpapiere vorgenommen werden!
Die Fahrzeugzuweisungen im ABE-Dokument werden jährlich erweitert. Dadurch kann die ABE für ein neues Produkt unter Umständen erst einige Monate nach Markteinführung erfolgen. Wird Ihr Modell nicht aufgelistet oder sollte Ihnen das ABE-Dokument nicht mehr vorliegen, besuchen Sie bitte die Download-Sektion unseres Webshops. Dort steht Ihnen das ABE-Dokument in seiner jeweils aktuellen Version zur Verfügung.

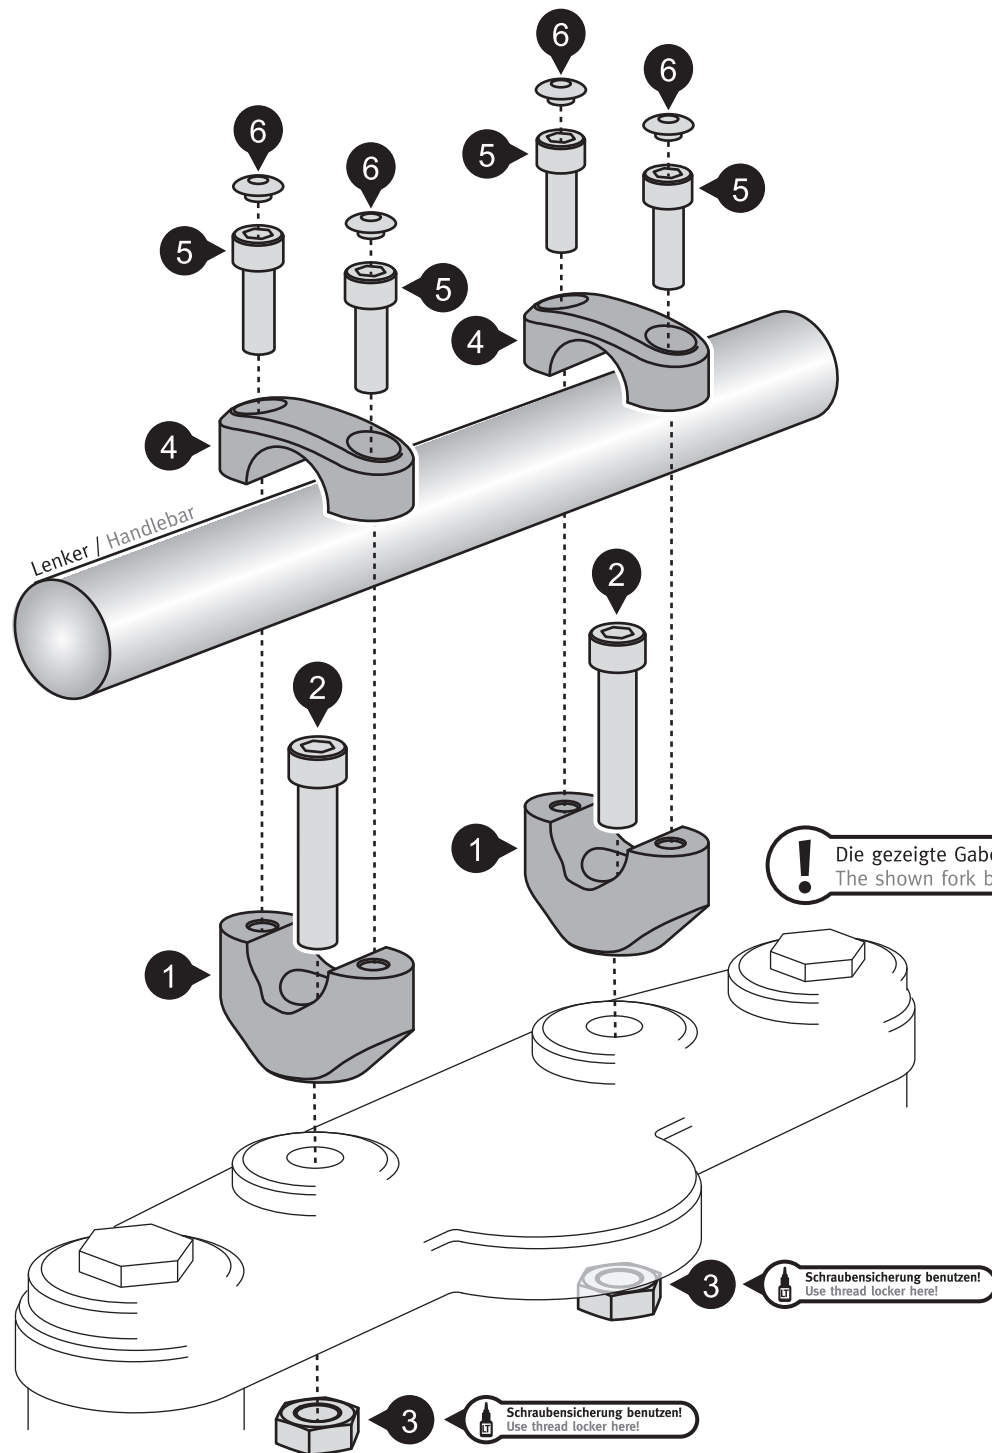

ACHTUNG / ATTENTION

Sichern Sie die Muttern (3) mit flüssiger Schraubensicherung, um ein Lösen durch Vibrationen zu vermeiden!

Secure the nuts (3) with liquid thread locker to avoid loosening by vibrations!